

### 1. Общие сведения об изделии

1.1. Наименование изделия:	Опора круглая коническая
1.2. Обозначение (марка):	ОКК-9 гц+пп RAL-9005
1.3. Опора предназначена для установки на нее осветительного оборудования. Опора монтируется на индивидуальный фундамент.	

### 2. Основные технические данные и характеристики

Наименование показателей, единицы измерения	Норма
1.1. Габаритные и присоединительные размеры	см. рис. 1
1.2. Масса, кг	85
1.3. Материал Листовой прокат ГОСТ 19281-89, ГОСТ 17066-94	S355 (по EN10025)
1.4. Покрытие: ГОСТ 9.307-89 (от 80 до 200 мкм) + порошковая окраска	Цгор.100 + RAL-9005
1.5. Максимально допустимый климатический район ГОСТ16350-80	II <sub>4</sub>
1.6. Ветровой район СНиП 2.01.07-85*	V
1.7. Категория размещения ГОСТ 15150-69	1
1.8. Категория транспортирования ГОСТ 15150-69	8
1.9. Категория хранения ГОСТ 15150-69	7

\*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающих его характеристик.

### 3. Комплект поставки

В комплект поставки на единицу продукции входят изделия и документы:

Опора круглая коническая ОКК-9 г.ц.+п.п. RAL-9005	1	шт.
Винт установочный M10	8	шт.
Паспорт (на партию)	1	шт.

### 4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с конструкторской документацией и СТП.


Дата выпуска: сентябрь 2020

М.П.

### 5. Гарантии изготовителя

- 5.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 5.2 Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедших из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.
- 5.3 Окрашенные изделия поставляются в упаковке из полиэтиленовой воздушно-пузырчатой пленки. Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности в упаковке не допускается.
- 5.4 Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.
- 5.5 Гарантийный срок на коррозионную стойкость при условии отсутствии механических повреждений - не менее 15 лет.

Рис.1 - Габаритные и присоединительные размеры

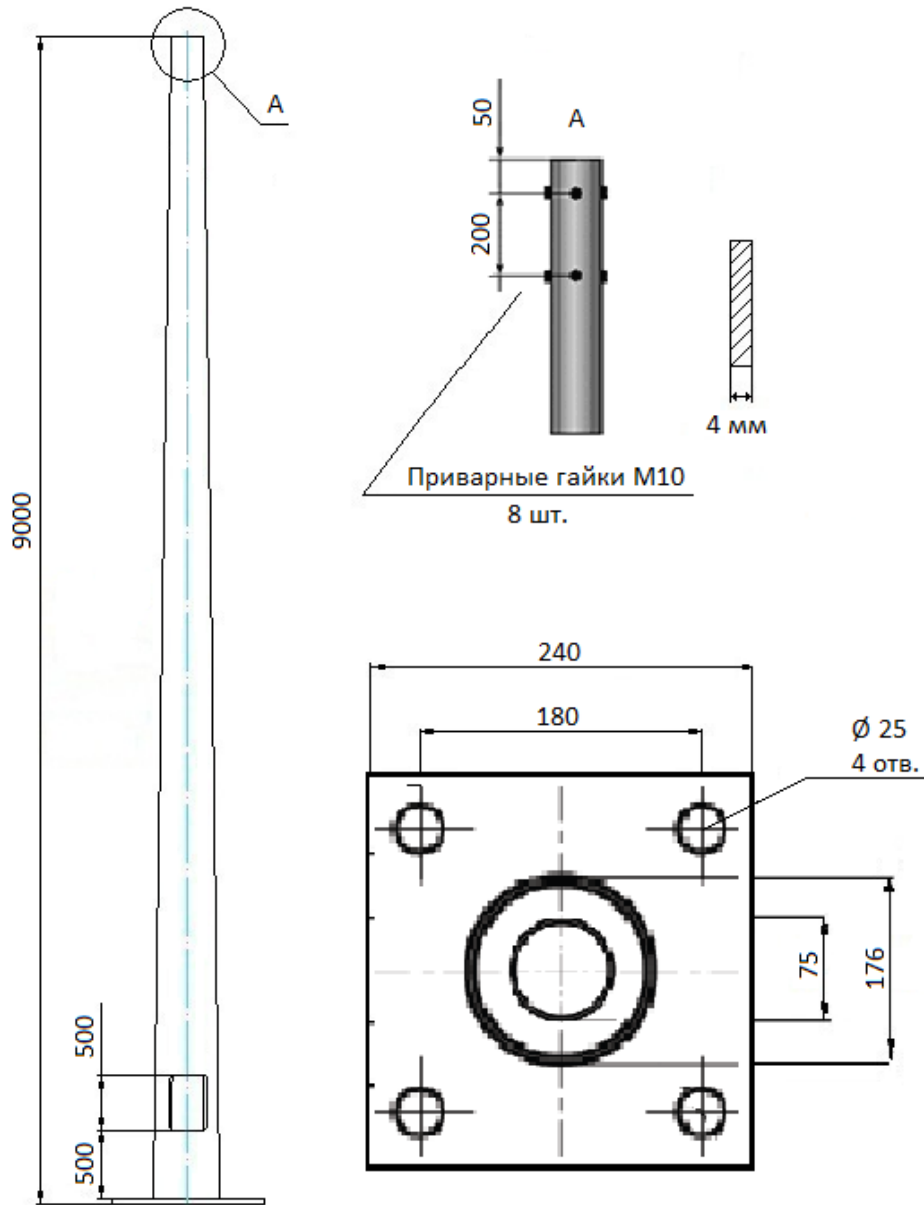

**ООО «СетьСвет»**

Паспорт

**Опора круглая коническая  
ОКК-9 г.ц.+ п.п. RAL-9005**

115404, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 24,  
к. 1, этаж 1, пом. 3, ком. 3, оф. 69  
+7 (800) 333-32-34